



heroyal S 57


Sistema alzante-scorrevole



heroal S 57

Soluzioni personalizzate per porte alzanti-scorrevoli

Scala 1:2

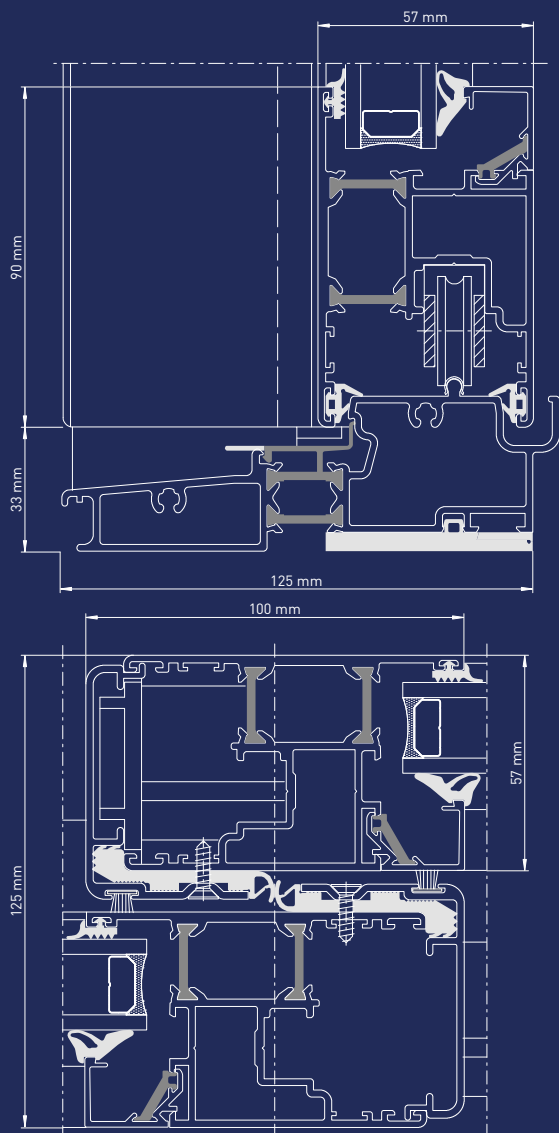




Misure e caratteristiche del sistema

- » Profondità di costruzione 125/57 mm (a 2 binari), 193/57 (a 3 binari)
- » Larghezze a vista ridotte: telaio 30 – 48 mm, anta 90/100 mm, traverso dell'anta 84/104 mm
- » Spessore max. vetro/pannello 42 mm
- » Peso max. anta: collaudata tecnica della ferramenta per ante fino a 150 kg e 250 kg di peso
- » Altezza max. anta: 2.100 mm
- » Tecnica di assemblaggio heroal con telai isolanti antideformanti brevettati nei profili ante HS
- » Profili ante HS adattati alla ferramenta/ottimizzati
- » Robusti profili stratificati in alluminio isolati termicamente

Varianti di forme e design

- » Tipi di apertura: a 2 o 3 binari con fino a 6 ante scorrevoli
- » Versione senza barriere grazie all'integrazione nell'appoggio a pavimento della soglia HS
- » Ampio assortimento di profili di collegamento e supplementari, anche per accoppiamenti angolari, integrazione nella facciata e per l'impiego dei sistemi zanzariera heroal IS
- » Sperimentato sistema di tenuta per la zona dell'anta e del labirinto
- » Guida in acciaio inox per uno scorrimento sempre sicuro
- » Nessun problema di manovra, anche con ante molto pesanti, grazie alla messa a punto ottimale dei singoli componenti della ferramenta
- » Differenti colori dei profili sul lato interno ed esterno
- » Colorazione mediante rivestimento a polveri HWR di alta qualità

Isolamento termico [U_w in W/m^2K] Valore U_w ai sensi di DIN EN ISO 12567-1; calcolato in base a un elemento di dimensioni 3.500 x 2.180 mm $\Psi_g = 0,039 W/mK$; $U_g = 0,5 W/m^2K$	 ≥1,3	Resistenza al carico del vento DIN EN 12210:	 C3/B3
Permeabilità all'aria DIN EN 12207:	 4	Classe di isolamento acustico DIN EN ISO 717-1	
Tenuta alla pioggia battente DIN EN 12208:	 5A	Antieffrazione (RC) DIN V ENV 1627	 RC2

Il marchio heroal è sinonimo di soluzioni di sistema che grazie a innovazioni pratiche, un'assistenza leader nel settore, un design di alta qualità integrabile in ogni architettura, nonché alla sostenibilità hanno definito i nuovi standard del settore. Ulteriori informazioni sui servizi

heroal, come il rivestimento superficiale nonché i servizi di piegatura e smussatura heroal e le caratteristiche prestazionali dei prodotti heroal sono disponibili in www.heroal.com

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Germany) | Tel. +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222 | www.heroal.com

Cod. art. 88854 60 01 | 09.14

