

heroyal D 72

Système de porte d'entrée



Systèmes de portes d'entrée

Des matériaux de qualité supérieure, la perfection technique jusque dans les moindres détails et une grande variété d'options d'agencement caractérisent les techniques systèmes efficaces d'heroal. Ce sont des avantages qui séduisent. Depuis des décennies, heroal est un partenaire fiable pour les architectes, les maîtres d'œuvre et les fabricants avec des solutions innovantes en aluminium et dans des matériaux composites à base d'aluminium pour les enveloppes de bâtiment.

Les concepteurs apprécient la variété d'options d'agencement, les maîtres d'œuvre peuvent réaliser leurs souhaits individuels avec un système fiable et nos partenaires bénéficient des solutions système économiques et efficaces d'heroal.

Le système heroal D 72 offre une grande diversité fonctionnelle et des variantes de conception complexes, remplit les exigences les plus élevées en termes d'isolation thermique et convient pour les exigences statiques maximum. Avec le système vérifié et sécurisé de heroal, il est possible de réaliser tous les types d'ouverture classiques, y compris des systèmes de portes automatiques et des portes anti-effraction, également avec une fonction porte de secours.

Découvrez la diversité des systèmes de porte d'entrée heroal D 72 !



heroal D 72

page 4

Système de porte avec une flexibilité maximum

heroal D 72 RL

page 5

Système de porte avec contour extérieur arrondi

heroal D 72 CL

page 6

Système de porte avec contour extérieur chanfreiné

Formes de construction et types d'ouverture

page 7

Variantes d'ouvrant et de design

page 8

Technologies heroal

page 10

Solutions de seuil

page 12

Dimensions système et propriétés système


page 13

Service

Page 14

heroal D 72

Système de porte avec une flexibilité maximum

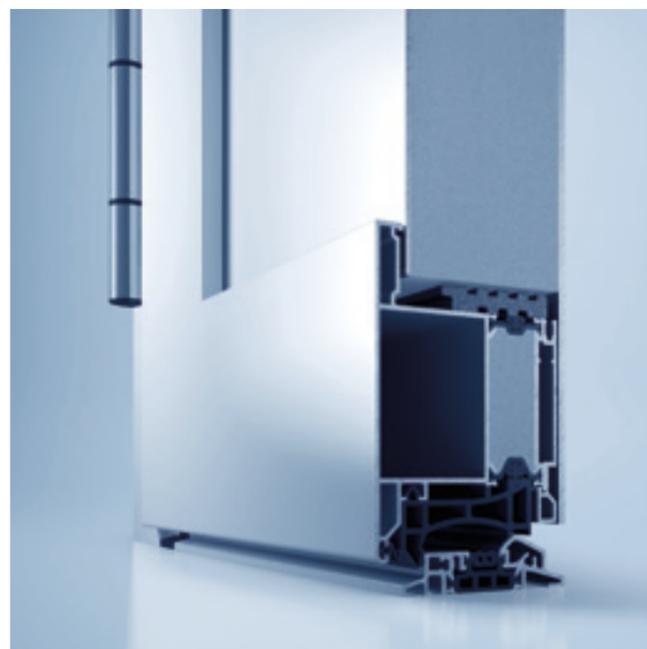


Le système de porte d'entrée heroal D 72 offre une variété de conception maximum dans un système. En même temps, les caractéristiques de performance du système de porte d'entrée peuvent être adaptées aux exigences techniques individuelles du projet de construction. Cela permet de couvrir un spectre unique en termes d'isolation thermique, de charge de vent, de perméabilité à l'air et d'extrémités de portes. Pour les installateurs heroal, cela implique une flexibilité maximum, une logique système continue et donc une meilleure sécurité de fabrication.

Dimensions système et caractéristiques de performance

- » Profondeur de montage : 72 mm (dormant/traverses), 65-72 mm (ouvrant)
- » Largeurs visibles variables : dormant 60-250 mm, ouvrant 56-124 mm, traverses 70-254 mm
- » Largeur visible minimum combinable : 145 mm
- » Largeur d'ouvrant/hauteur d'ouvrant max. : 1 400 mm/ 3 000 mm
- » Poids d'ouvrant max. : 180 kg
- » Épaisseur du verre/épaisseur de remplissage max. : Dormant jusqu'à 54 mm, ouvrant jusqu'à 68 mm (verre) et 72 mm (panneau)
- » Isolation thermique : $U_i > 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ (remplit toutes les exigences du GEG 2020)
- » Perméabilité à l'air : 4
- » Étanchéité à la pluie battante : jusqu'à E900
- » Résistance au vent : C4
- » Isolation phonique : jusqu'à $R_w = 43 \text{ dB}$
- » Résistance à l'effraction certifiée jusqu'à la classe de résistance RC 3
- » Résistance aux chocs : Catégorie 4
- » Forces de manœuvre : Catégorie 2
- » Stabilité mécanique : Catégorie 3
- » Fonctionnement continu : jusqu'à la classe 8
- » Comportement climatique différentiel : Classe 2 (d/e)
- » remplit les exigences relatives à la capacité de charge des dispositifs de sécurité
- » Profilé anti-distorsion breveté

Variantes d'agencement et design

- » Types d'ouverture : Éléments en une et plusieurs pièces avec partie latérale et lucarnes
- » Éléments moulés en une et plusieurs pièces avec partie latérale ou lucarne comme arc bombé, arc arrondi et arc en anse
- » Variante de conception heroal D 72 PF « Paneel Fixed » avec butée fixe, pas de listeau en verre nécessaire
- » Dormant d'ouvrant périphérique, avec plinthe, unilatéral et bilatéral PR
- » Système de fenêtre compatible avec le système : heroal W 72
- » Intégrable dans un système de façade heroal C 50 HI (façade d'entrée)
- » Coloris de qualité supérieure avec un revêtement par poudre heroal hwr, designs de surface heroal SD et Les Couleurs® Le Corbusier

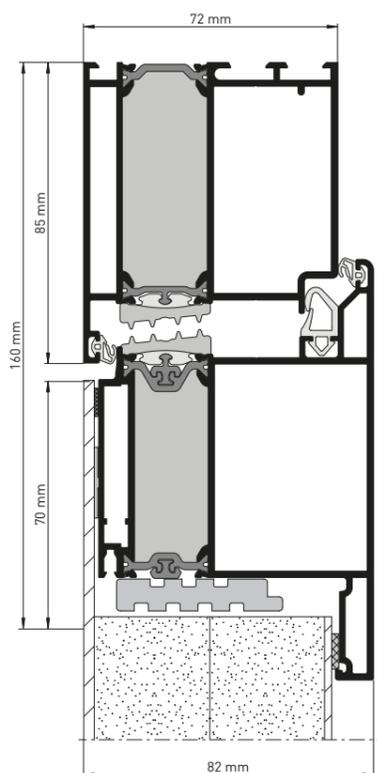

heroal D 72, vue en coupe

heroal D 72 RL

Système de porte avec contour extérieur arrondi




Le système de porte d'entrée heroal D 72 RL séduit par un contour arrondi harmonieux. Le contour extérieur arrondi s'intègre parfaitement dans les anciennes constructions et dans les bâtiments classés et est ainsi parfait pour les projets de rénovation. heroal D 72 RL remplit ainsi les caractéristiques de performance exceptionnelles du système de porte d'entrée heroal D 72.

Dimensions système et caractéristiques de performance

- » Profondeur de montage : 72 mm (dormant/traverses), 65-72 mm (ouvrant)
- » Largeurs visibles variables : dormant 60-250 mm, ouvrant 56-124 mm, traverses 70-254 mm
- » Largeur visible minimum combinable : 145 mm
- » Largeur d'ouvrant/hauteur d'ouvrant max. : 1 400 mm/ 3 000 mm
- » Poids d'ouvrant max. : 180 kg
- » Épaisseur du verre/épaisseur de remplissage max. : Dormant jusqu'à 54 mm, ouvrant jusqu'à 68 mm (verre) et 72 mm (panneau)
- » Isolation thermique : $U_i > 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ (remplit toutes les exigences du GEG 2020)
- » Perméabilité à l'air : 4
- » Étanchéité à la pluie battante : jusqu'à E900
- » Résistance au vent : C4
- » Isolation phonique : jusqu'à $R_w = 43 \text{ dB}$
- » Résistance à l'effraction certifiée jusqu'à la classe de résistance RC 3
- » Résistance aux chocs : Catégorie 4
- » Forces de manœuvre : Catégorie 2
- » Stabilité mécanique : Catégorie 3
- » Fonctionnement continu : jusqu'à la classe 8
- » Comportement climatique différentiel : Classe 2 (d/e)
- » remplit les exigences relatives à la capacité de charge des dispositifs de sécurité
- » Profilé anti-distorsion breveté

Variantes d'agencement et design


- » Types d'ouverture : Éléments en une et plusieurs pièces avec partie latérale et lucarnes
- » Éléments moulés en une et plusieurs pièces avec partie latérale ou lucarne comme arc bombé, arc arrondi et arc en anse
- » Variante de conception heroal D 72 PF « Paneel Fixed » avec butée fixe, pas de listeau en verre nécessaire
- » Dormant d'ouvrant périphérique, avec plinthe, unilatéral et bilatéral PR
- » Système de porte compatible avec le profilé : heroal D 72
- » Système de fenêtre compatible avec le système : heroal W 72 RL
- » Intégrable dans un système de façade heroal C 50 HI (façade d'entrée)
- » Coloris de qualité supérieure avec un revêtement par poudre heroal hwr, designs de surface heroal SD et Les Couleurs® Le Corbusier

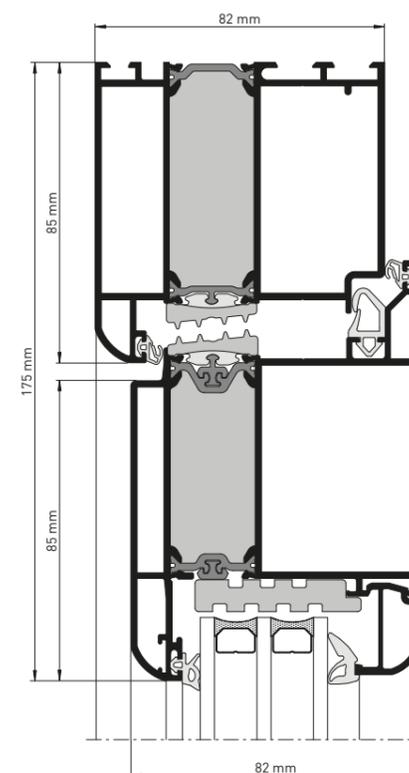

heroal D 72 RL, vue en coupe

heroal D 72 CL

Système de porte avec contour extérieur chanfreiné

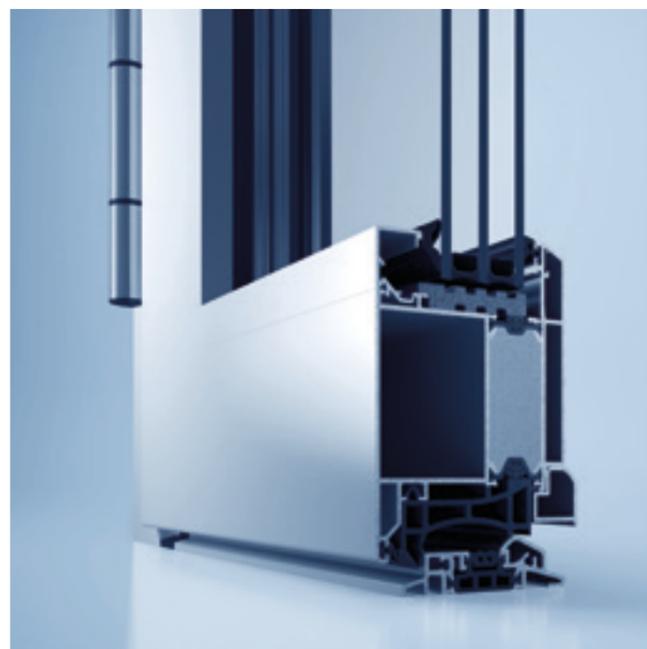


Le système de porte d'entrée heroal D 72 CL séduit par un contour Classicline élégant. Le contour extérieur chanfreiné est la solution idéale pour les bâtiments dans un style classique. Le système de porte heroal D 72 CL remplit ainsi les caractéristiques de performance exceptionnelles du système de porte d'entrée heroal D 72.

Dimensions système et caractéristiques de performance

- » Profondeur de montage : 72 mm (dormant/traverses), 65-72 mm (ouvrant)
- » Largeurs visibles variables : dormant 60-250 mm, ouvrant 56-124 mm, traverses 70-254 mm
- » Largeur visible minimum combinable : 145 mm
- » Largeur d'ouvrant/hauteur d'ouvrant max. : 1 400 mm/ 3 000 mm
- » Poids d'ouvrant max. : 180 kg
- » Épaisseur du verre/épaisseur de remplissage max. : Dormant jusqu'à 54 mm, ouvrant jusqu'à 68 mm (verre) et 72 mm (panneau)
- » Isolation thermique : $U_f > 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ (remplit toutes les exigences du GEG 2020)
- » Perméabilité à l'air : 4
- » Étanchéité à la pluie battante : jusqu'à E900
- » Résistance au vent : C4
- » Isolation phonique : jusqu'à $R_w = 43 \text{ dB}$
- » Résistance à l'effraction certifiée jusqu'à la classe de résistance RC 3
- » Résistance aux chocs : Catégorie 4
- » Forces de manœuvre : Catégorie 2
- » Stabilité mécanique : Catégorie 3
- » Fonctionnement continu : jusqu'à la classe 8
- » Comportement climatique différentiel : Classe 2 (d/e)
- » remplit les exigences relatives à la capacité de charge des dispositifs de sécurité
- » Profilé anti-distorsion breveté

Variantes d'agencement et design

- » Types d'ouverture : Éléments en une et plusieurs pièces avec partie latérale et lucarnes
- » Éléments moulés en une et plusieurs pièces avec partie latérale ou lucarne comme arc bombé, arc arrondi et arc en anse
- » Variante de conception heroal D 72 PF « Paneel Fixed » avec butée fixe, pas de listeau en verre nécessaire
- » Dormant d'ouvrant périphérique, avec plinthe, unilatéral et bilatéral PR
- » Système de porte compatible avec le profilé : heroal D 72
- » Système de fenêtre compatible avec le système : heroal W 72 CL
- » Intégrable dans un système de façade heroal C 50 HI (façade d'entrée)
- » Coloris de qualité supérieure avec un revêtement par poudre heroal hwr, designs de surface heroal SD et Les Couleurs® Le Corbusier

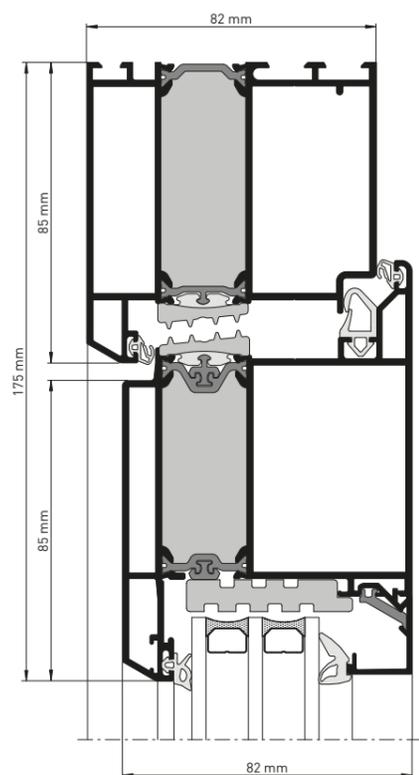


heroal D 72 CL, vue en coupe


Formes de construction et types d'ouverture

Agencement flexible pour toutes les exigences


Éléments à un ouvrant avec partie latérale et lucarnes

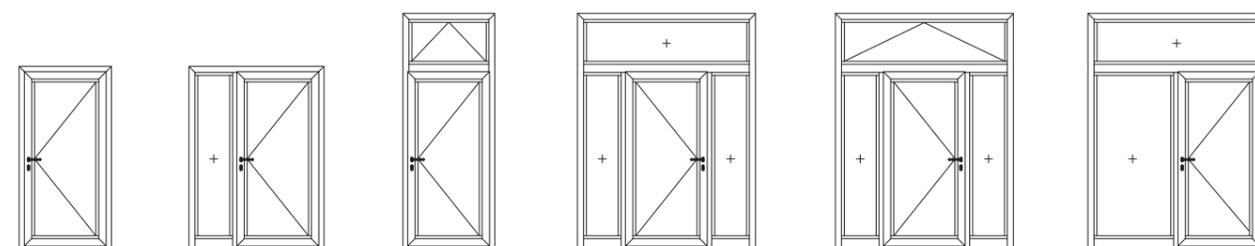

Éléments à deux ouvrants avec partie latérale et lucarnes

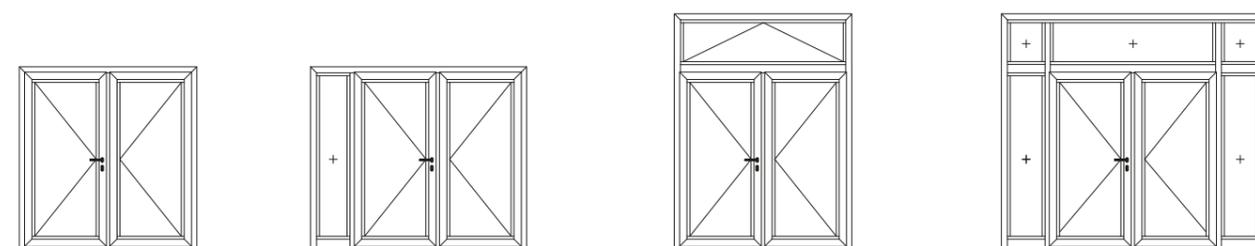

Éléments moulés à un et à deux ouvrants

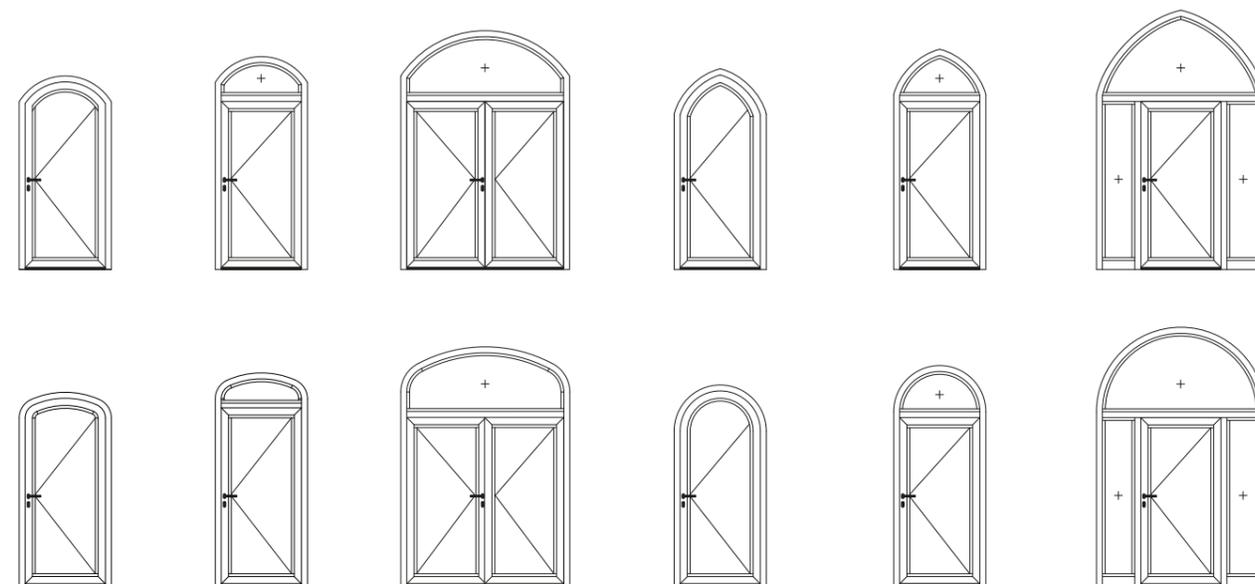



Variantes d'ouvrants et variantes de conception

Grande multiplicité des variantes



En plus de l'efficacité de fabrication, les nombreuses options d'agencement font partie des caractéristiques principales du système de porte heroal D 72. Les profilés d'ouvrant pour les panneaux, les panneaux recouvrants unilatéraux et bilatéraux ainsi que les panneaux recouvrants pour les éléments de porte à deux ouvrants permettent de fabriquer une multitude de variantes de conception. Avec les profilés d'ouvrant heroal D 72 PF (Panel Fixed) à butée intérieure fixe, à la place d'un listeau en

verre, et les profilés d'ouvrant pour les plaques à motifs de 6 mm, heroal complète la variété d'agencement dans le segment premium et offre en outre la possibilité de réaliser toutes les variantes de panneaux recouvrants en version à fleur ou rapportée.



La technologie de fixation innovante certifiée à fixation de panneau réversible assure un gain de temps et une grande liberté d'agencement.

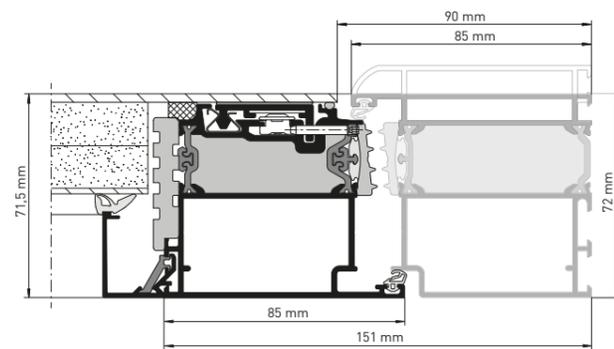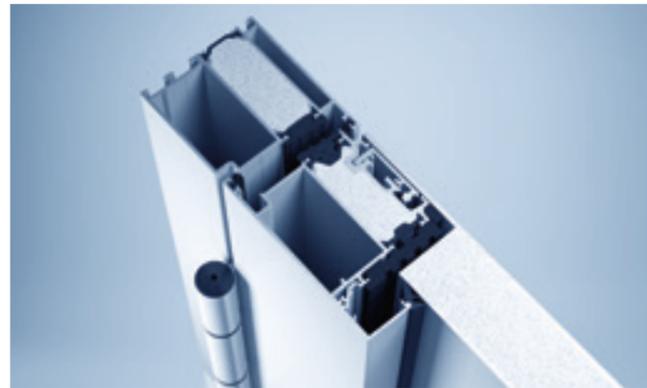

Panneau recouvrant unilatéral, réversible

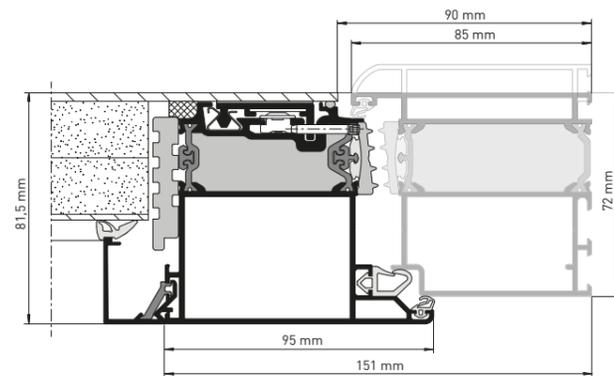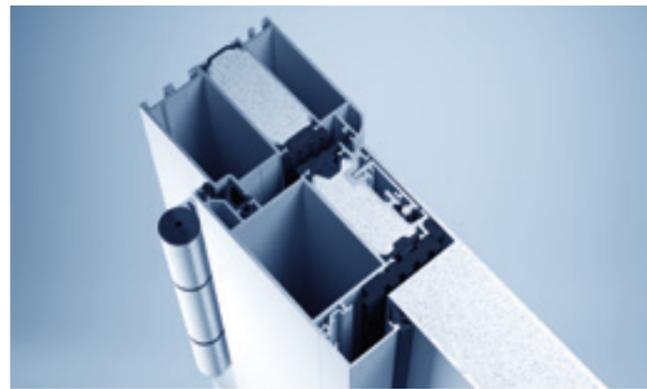

Panneau recouvrant unilatéral, réversible

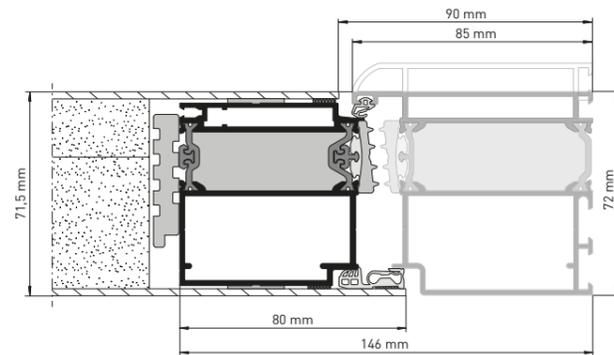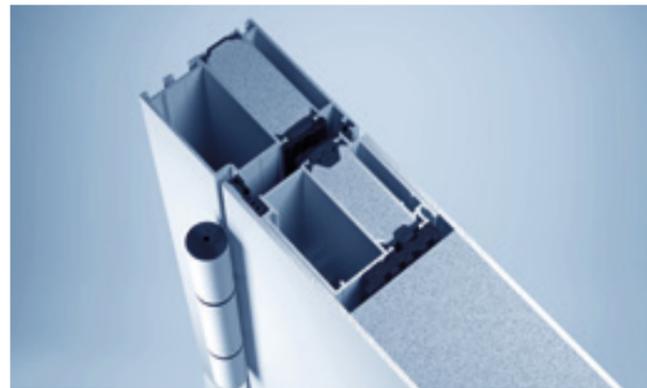


Panneau recouvrant bilatéral



Ouvrant sans listeau en verre

Grâce aux profilés d'ouvrant heroal D 72 PF (Panel Fixed) pour les panneaux recouvrants unilatéraux, la variété de conception est encore élargie. Avec le heroal D 72 PF à butée fixe, aucun listeau en verre n'est nécessaire. Ainsi, l'utilisation de matériaux est optimisée et l'étape d'usinage en moins permet de raccourcir les temps de traitement lors de la fabrication. heroal offre la possibilité de réaliser toutes les variantes de panneaux recouvrants en version à fleur ou rapportée en intérieur et en extérieur.

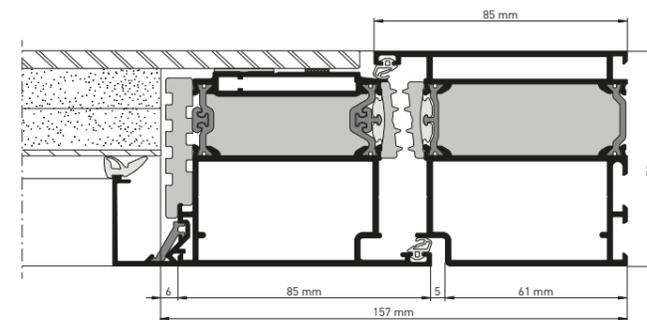

Ouvrant pour plaques à motifs

Pour l'agencement des panneaux de porte d'entrée, il est possible d'utiliser au choix du verre, des découpes, des panneaux en aluminium ou des plaques à motifs dans une multitude de variantes de couleurs et de conception. Pour les panneaux de porte d'entrée authentiques en vieux bois ou les surfaces en céramique résistantes, heroal propose des profilés d'ouvrant modernes correspondants en aluminium.

Technologies heroal

Pour une fabrication optimisée et rapide



Technologie d'angle heroal

L'injection de joint d'étanchéité innovante heroal assure une isolation optimale de l'onglet d'élément avec un revêtement d'étanchéité complet sur quatre côtés de l'équerre d'assemblage pour un système encore plus sécurisé, avec une utilisation de matériaux moins importante. Une fabrication de porte plus économique et donc plus rapide est garantie par la technologie de raccord d'angle heroal avec l'optimisation des processus de fabrication lors du montage de l'angle. Une répartition de la masse d'étanchéité optimale et guidée et les géométries d'angle innovantes permettent de réaliser des économies de matériaux considérables. L'équerre à expansion heroal favorise l'alignement sur les profilés en aluminium à coupe d'onglet, afin que la porte puisse être réusinée immédiatement lors de la fabrication sans alignement supplémentaire.



Technologie de ferrure heroal

La technologie de ferrure heroal DF garantit une flexibilité maximum et suit un principe de design universel, qui peut être adapté à tout moment de façon individuelle aux besoins de l'utilisateur, en se distinguant en outre par une manipulation intuitive et une utilisation facile. Les ferrures de porte heroal sont compatibles avec les dernières techniques comme le Keyless Entry et le Bluetooth, qui améliorent encore davantage le confort d'utilisation. Dans le domaine des ferrures de paumelles de qualité au niveau visuel et finition, en plus des variantes à rouleaux et à paumelles en saillie, il est possible de réaliser une solution encastrée.



Technologie de raccordement en T heroal

Une fabrication de porte optimisée et donc rapide est possible grâce à la technologie de raccordement en T heroal. L'injection de joint d'étanchéité innovante heroal est développée pour une isolation optimale des raccords en T/chocs. Grâce à l'utilisation de caoutchouc cellulaire à cellules fermées pour l'étanchéification idéale de l'espace de la feuillure, une grande sécurité du système est garantie. L'injection de joint d'étanchéité innovante heroal garantit une isolation optimale des raccords en T et des chocs avec une faible utilisation des matériaux.



Fixation de panneau réversible

Avec le système de porte d'entrée heroal D 72, heroal propose une fixation de panneaux innovante pour le secteur de l'aluminium. Avec la fixation de panneau réversible, certifiée RC 2 et RC 3, le panneau est fixé par un joint dans l'ouvrant. La fixation de panneau réversible convient pour les profilés d'ouvrant heroal D 72, heroal D 72 CL, heroal D 72 RL et heroal D 72 PF. La fixation du panneau sans collage de panneau sandwich avec des adhésifs 2K rend la fabrication plus rapide, plus simple et plus sûre. Les fabricants bénéficient également de délais de traitement réduits pour la fabrication.



Technologie d'assemblage heroal


Le système de porte d'entrée heroal D 72 assure une protection efficace contre « l'effet bimétal » à travers trois étapes de fabrication innovatrices, où de grands écarts de température entre la zone à l'intérieur et à l'extérieur provoquent une déformation du dormant d'ouvrant. L'assemblage de profilé heroal anti-distorsion breveté protège le profilé contre les forces de poussée néfastes et est composé d'une traverse d'isolation enroulée fixe et d'un ressort d'insertion.

Solutions de seuils


Pour toutes les exigences et les champs d'action

La perfection réside dans les détails : heroal propose une variété leader du secteur en termes de solutions de seuils et d'extrémités de portes pour toutes les exigences classiques. Il est ainsi possible de réaliser toutes les exigences techniques et structurelles indépendamment du type d'ouverture, avec ouvrant vers l'intérieur ou ouvrant vers l'extérieur, avec un dormant d'ouvrant périphérique ou un profil de plinthe. Une vaste gamme de produits pour les profils de base et les profils de raccordement permet en outre une intégration sans problème des composants dans des constructions neuves et dans la rénovation. Le


seuil plat flexible heroal avec formation de seuil continu permet de réaliser des solutions de seuils avec accessibilité aux handicapés selon DIN 18040-2. De cette façon, les seuils avec accessibilité aux handicapés et les barrières 0 adaptées aux véhicules avec système de drainage intégré (heroal DS) peuvent être réalisés. Le joint de sol abaissable en combinaison avec une ou deux brosses d'étanchéité au choix assure une étanchéité optimale. La solution de porte d'entrée classique pour les éléments à une et plusieurs parties comprend le seuil à vissage intermédiaire avec deux niveaux d'étanchéité.

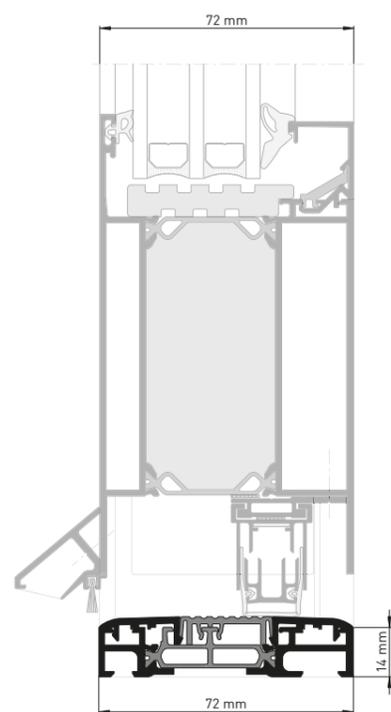

Seuil plat avec joint de sol abaissable

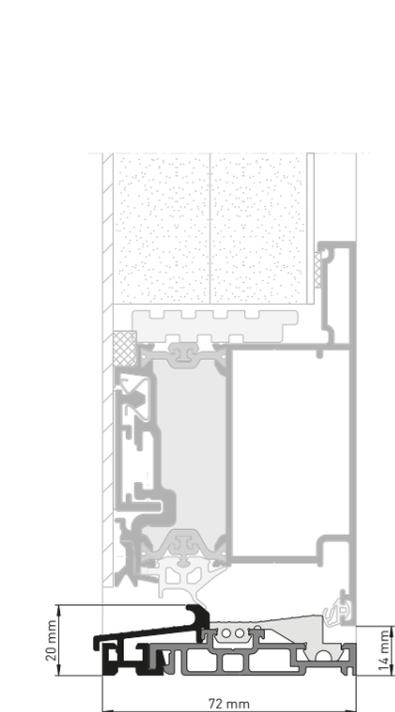

Seuil continu 2 parties

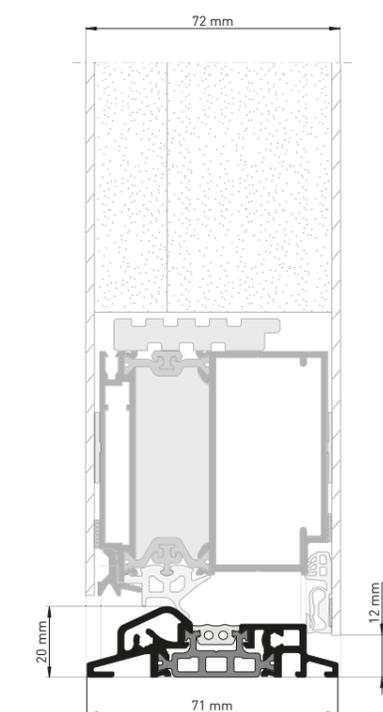

Seuil avec joint de butée

Dimensions du système et propriétés du système

Dimensions du système

Désignation		heroal D 72	heroal D 72 RL	heroal D 72 CL
Profondeur de construction du profilé (mm)	Profils de dormants	72	72-82	82
	Profils d'ouvrant	65-72	59-82	59-82
Largeur visible de profilé (mm)	Profils de traverses	72	72-82	72-82
	Profils de dormants	60-250	60-154	60-154
Épaisseur du verre/épaisseur de remplissage max. (mm)	Profils de dormants	54	54	54
	Profils d'ouvrant	68/72	68/72	68/72
Poids d'ouvrant maximal (kg)		180	180	180
Largeur d'ouvrant max. (mm)		1400	1400	1400
Hauteur d'ouvrant max.		3000	3000	3000

Caractéristiques du système

Désignation	heroal D 72	heroal D 72 RL	heroal D 72 CL
Résistance au vent	Jusqu'à la classe C4	Jusqu'à la classe C4	Jusqu'à la classe C4
Étanchéité à la pluie battante	Jusqu'à E 900	Jusqu'à E 900	Jusqu'à E 900
Résistance aux chocs	Catégorie 4	Catégorie 4	Catégorie 4
Capacité de charge des dispositifs de sécurité	Exigences remplies	Exigences remplies	Exigences remplies
Classe d'isolation phonique	Jusqu'à $R_w=43$ dB	Jusqu'à $R_w=43$ dB	Jusqu'à $R_w=43$ dB
Coefficient d'isolation thermique (U_i en W/m^2K)	Jusqu'à 1,7 W/m^2K	Jusqu'à 1,7 W/m^2K	Jusqu'à 1,7 W/m^2K
Coefficient d'isolation thermique (U_o en W/m^2K)	Jusqu'à 1,0 W/m^2K	Jusqu'à 1,0 W/m^2K	Jusqu'à 1,0 W/m^2K
Perméabilité à l'air	Jusqu'à la classe 4	Jusqu'à la classe 4	Jusqu'à la classe 4
Forces de manœuvre	Catégorie 2	Catégorie 2	Catégorie 2
Stabilité mécanique	Catégorie 3	Catégorie 3	Catégorie 3
Fonctionnement continu	Jusqu'à la classe 8	Jusqu'à la classe 8	Jusqu'à la classe 8
Comportement climatique différentiel	Classe 2 (d/e)	Classe 2 (d/e)	Classe 2 (d/e)
Résistance à l'effraction	Jusqu'à RC 3	Jusqu'à RC 3	Jusqu'à RC 3

Types d'ouverture/éléments de portes design


Désignation	heroal D 72	heroal D 72 RL	heroal D 72 CL
Éléments avec accessibilité aux handicapés	•	•	•
Éléments d'insertion de façade	•	•	•
Système de fenêtre heroal compatible avec le système	heroal W 72	heroal W 72 RL	heroal W 72 CL
Portes d'issue de secours selon EN 179/1125 avec certification CE	•	-	-

Les services complets d'heroal

Un soutien tout au long de la chaîne de processus

Un soutien complet. Une satisfaction totale.

Le succès, c'est quand tous les engrenages s'enclenchent parfaitement et qu'une association parfaite est assurée. Par conséquent, nous avons élaboré nos offres de services de façon à vous accompagner de façon optimale dans tous les aspects de votre travail. Du marketing à l'application en passant par la planification et la production, notre service complet vous accompagne tout au long de la chaîne de processus.

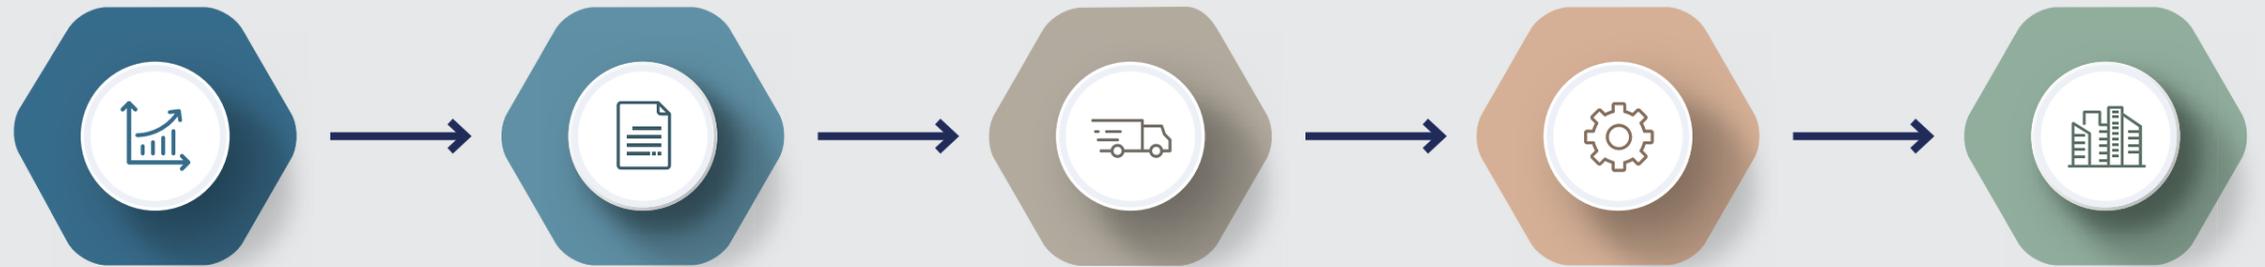

01 Marketing et distribution

- > Produits imprimés
- > Supports publicitaires
- > Génération de leads
- > Site Internet modules
- > Outil de configuration de porte d'entrée
- > Marketing par e-mail
- > Événements
- > Concepts d'installation
- > Marketing personnel

02 Planification et offre

- > Outils de planification
- > Données BIM/CAO
- > Configuration en ligne et commande
- > Commande électronique (EDI)
- > LogiKal et support PICOS
- > Conseils pour les projets
- > Élaboration de projets
- > Informations produits numériques et certificats d'essai

03 Logistique

- > Délais de livraison ultra courts
- > Grand respect des délais
- > Livraison par commission
- > Contact personnel avec le conducteur
- > Concepts d'emballage selon le projet
- > Film de protection sur les profilés
- > Reprise du matériel d'emballage

04 Production

- > Réalisation d'assemblages de profilés
- > Revêtement de surface
- > Cintrage de profilés et usinage de tôles
- > Qualité documentée/chaîne de qualité
- > Service de découpe
- > Modules préconfectionnés et éléments finis
- > Machines et outils
- > Service de réparation des machines et des outils

05 Application

- > heroal Smart Living
- > Références de projet
- > Photos de référence
- > Consignes de maintenance numériques
- > Ligne d'assistance
- > Technicien d'application



06 Support et service


- > Communication heroal
- > Académie heroal
- > Conseils techniques

heroal – Le fabricant de systèmes en aluminium

En tant que l'un des plus grands fabricants de systèmes en aluminium, heroal développe et produit des systèmes parfaitement adaptés les uns aux autres pour les fenêtres, les portes, les façades, les volets roulants, les portes roulantes et les protections solaires, ainsi qu'en complément des volets rabattables et coulissants, des moustiquaires, des toits de terrasse et des carports. Avec leur consommation d'énergie minimale pendant la production et leurs économies d'énergie maximales pendant l'utilisation, les solutions systèmes heroal jouent un rôle déterminant dans la construction durable ; le tout combiné à une rentabilité optimale pour l'installation des systèmes et la valorisation des bâtiments.

Innovation, service, design, durabilité

La marque heroal s'engage pour offrir des solutions système qui associent des innovations pratiques, un service de pointe complet et un design de qualité supérieure intégrable dans toutes les architectures avec un développement durable global.

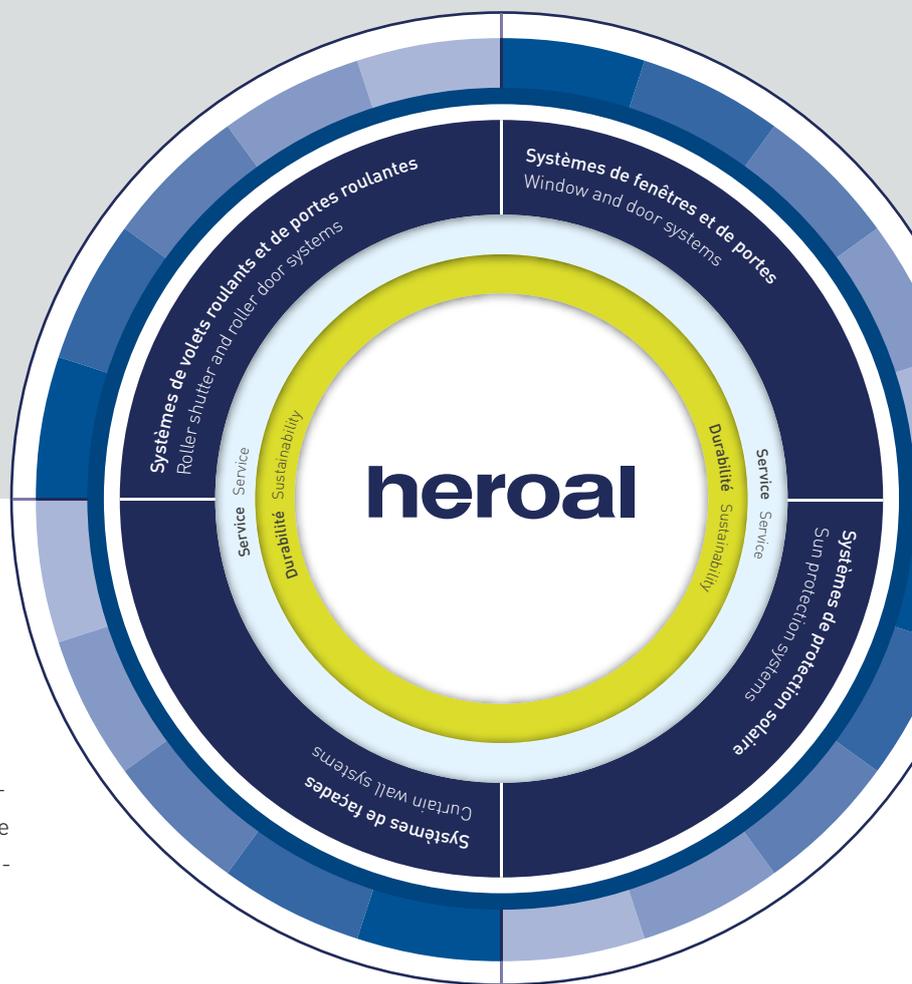

Volets roulants | Protection solaire | Portes roulantes | Fenêtres | Portes | Façades | Service

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG

Österwieher Str. 80 | 33415 Verl (Germany) | Tel. +49 5246 507-0 | Fax +49 5246 507-222 | www.heroal.fr